
ledig - opptatt låssylinder

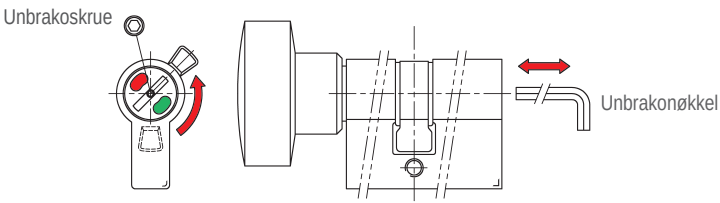

A) Låsing av låsen

1. Åpne døren.
2. Sett sylinderen inn i låsen med dreieknappen på ønsket side.
3. Skru fast sylinderskruen.
4. Fjern unbrakoskruen fra sylinderen (se diagram).
5. Sett unbrakonøkkelen inn i hullet.
6. Still deg på dørens lukkeside.
7. Trykk på unbrakonøkkelen mens du dreier knappen i retning av å låse døren, til du kjenner motstand.
8. Fjern unbrakonøkkelen og drei på knappen.
   Låsen aktiveres.
9. Skru unbrakoskruen tilbake i sylinderen.
10. Test at sylinder og lås fungerer som de skal.

B) Justering av fargeindikatoren

grønn: ulåst – rød: låst

1. Sett unbrakonøkkelen inn i ett av hullene på fargeindikatoren.
2. Drei fargeindikatoren samtidig med knappen ved hjelp av unbrakonøkkelen.